

A. Aktualisieren Sie Spark Wallbox auf die neueste Version 1.0.21


Bitte beachten Sie:


Diese Anleitung wird verwendet, um Ihre Wallbox auf die Professional-Version zu aktualisieren. Bitte bestätigen Sie, dass Sie die Professional-Versions-ID und das Passwort erhalten haben, die von Spark in der E-Mail gesendet wurden, bevor Sie fortfahren.

Vielen Dank!


1. WLAN-Netzwerk

1.1 Klicken Sie auf das Symbol für das WLAN-Signal, wählen Sie WLAN-Kommunikation (Abbildung 1). Wenn der aktuelle Modus nicht der WLAN-Modus ist, wird das Gerät neu gestartet. Wenn es sich um den WLAN-Modus handelt, sucht das Gerät nach WLAN-Hotspots (Abbildung 2). Wählen Sie den entsprechenden aus WIFI und geben Sie das Passwort ein (Abbildung 2) 3) Klicken Sie auf „Save“.

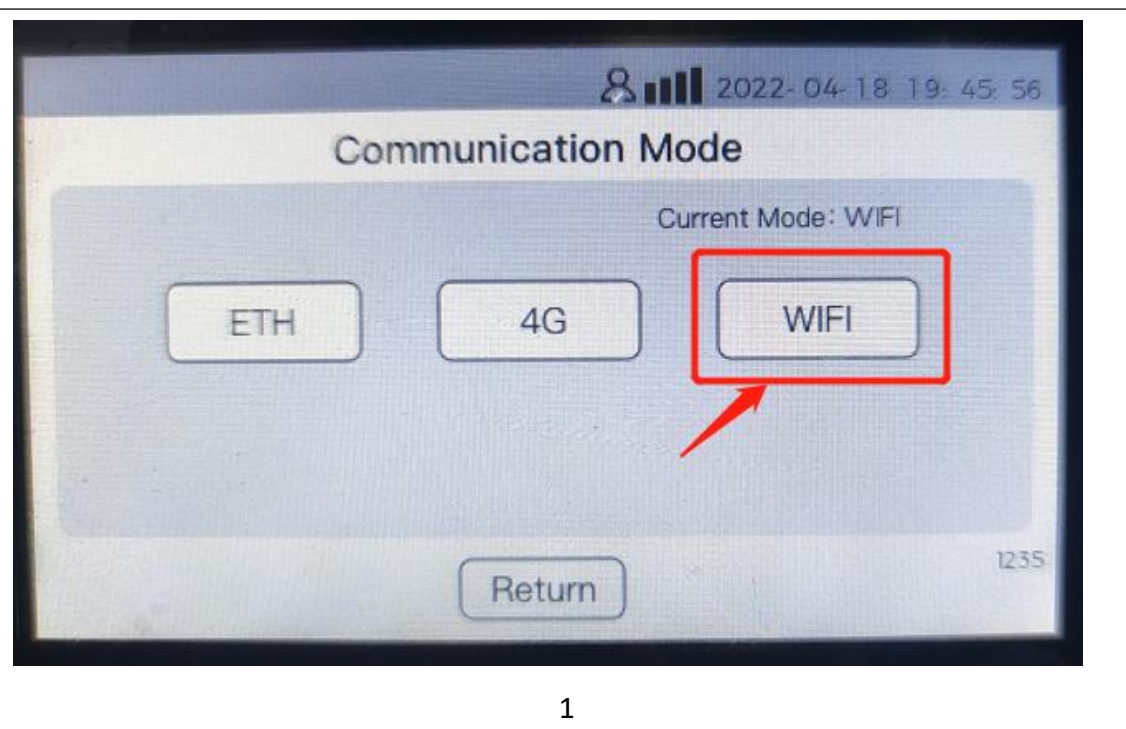

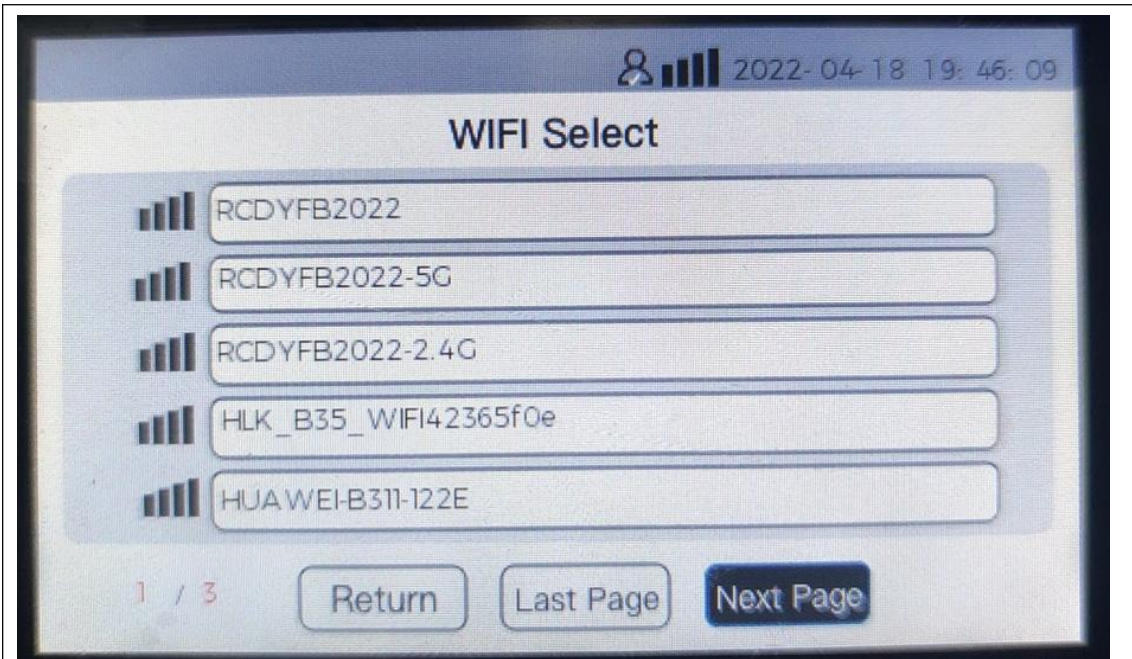

2

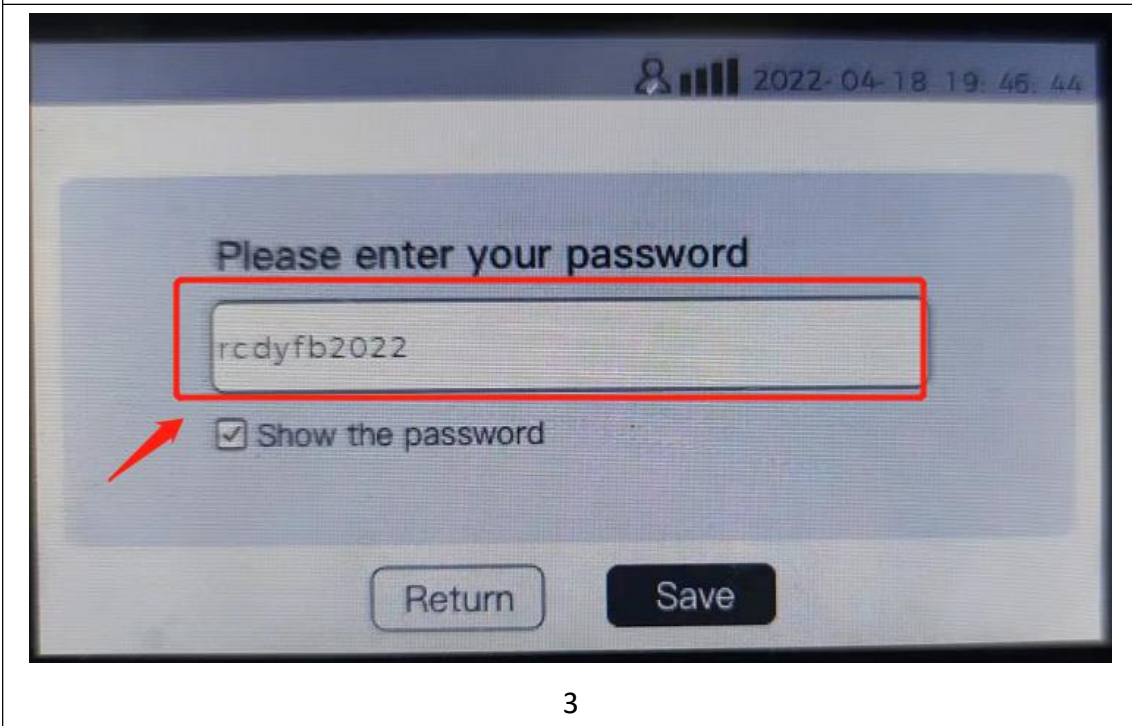

3


2. Richten Sie Ihre Wallbox-ID, Ihr Passwort und Ihren Domännennamen ein

- Geben Sie oben links das Administrator-Passwort „1“ ein

Rufen Sie das Hauptmenü auf, klicken Sie auf Parameter Setting -> Network Setting, um die ID, das Passwort und den Domännennamen festzulegen:

- Geben Sie die Stapel-ID, das Passwort und den Domännennamen, die Sie per E-Mail erhalten haben, in die Spalten No., Password und Domain ein und klicken Sie nach dem Einstellen der Parameter auf „Save“.


- Domänenname: **ocpp.rainbowcharging.com**

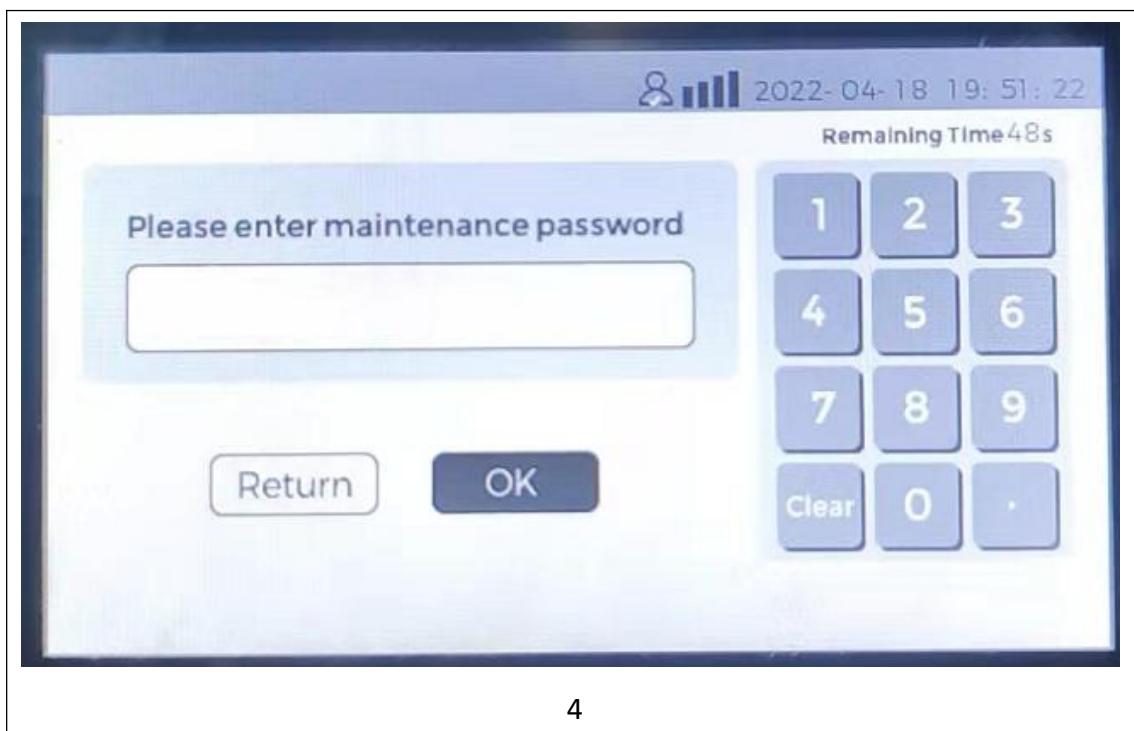




3. Online-Upgrade


- Geben Sie oben links das Administratorpasswort „1“ ein, um das Hauptmenü aufzurufen
- Klicken Sie auf **Basic Setup**-->**Firmware Update**
- FTP-IP geändert auf: **119.29.194.213**
- Geben Sie das FTP-Passwort ein: **123456**
- Version nummer eingeben: **1.0.21**
- Klicken Sie auf Save, um das Remote-Upgrade auszulösen
- Symbol 9 zeigt an, dass der FTP-Server verbunden ist.
- Nach dem Upgrade piept der Summer einmal.
- Nachdem Sie das Hauptmenü erneut aufgerufen haben, indem Sie auf die obere linke Ecke des Bildschirms klicken und das Passwort „1“ eingeben, klicken Sie auf System Information
- , überprüfen Sie, ob die Geräteversionsnummer **1.0.21** ist (Abbildung 10 und Abbildung 11)
- Wenn ja, meldet sich Wallbox automatisch bei der Plattform an, und Sie können beginnen, die APP oder Webplattform für die Benutzerregistrierung, Geräteregistrierung, das Hinzufügen und die Verwendung zu verwenden.
- Wenn nicht, verbinden Sie bitte das WIFI erneut und wiederholen Sie den oben genannten Upgrade-Vorgang erneut oder wenden Sie sich an Spark-Charge.

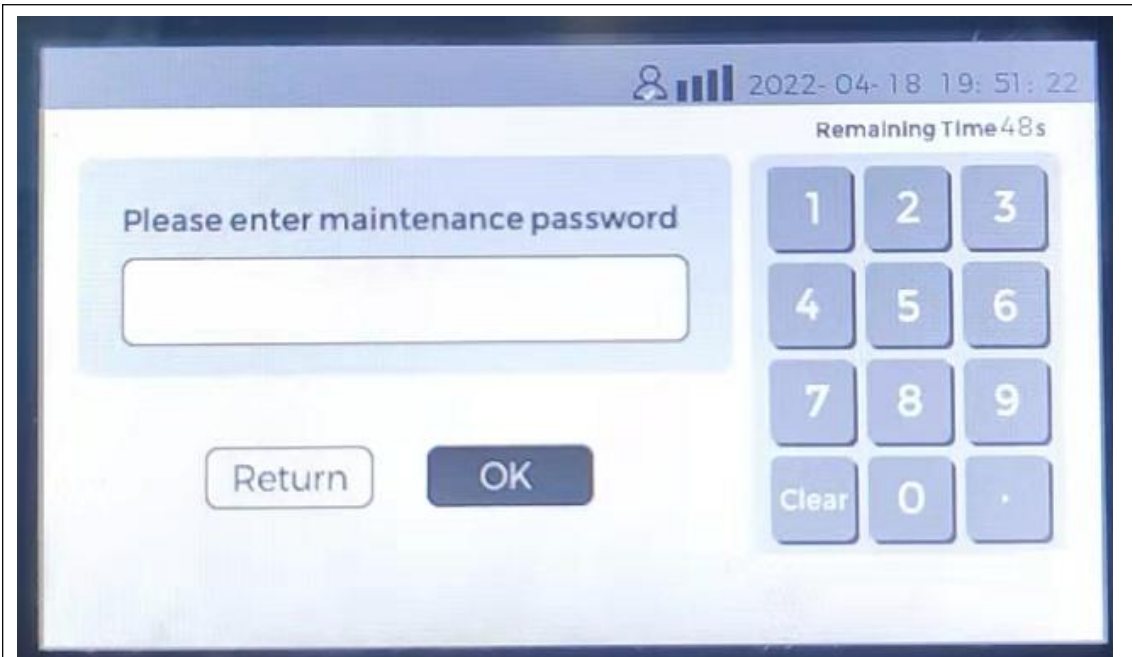

6

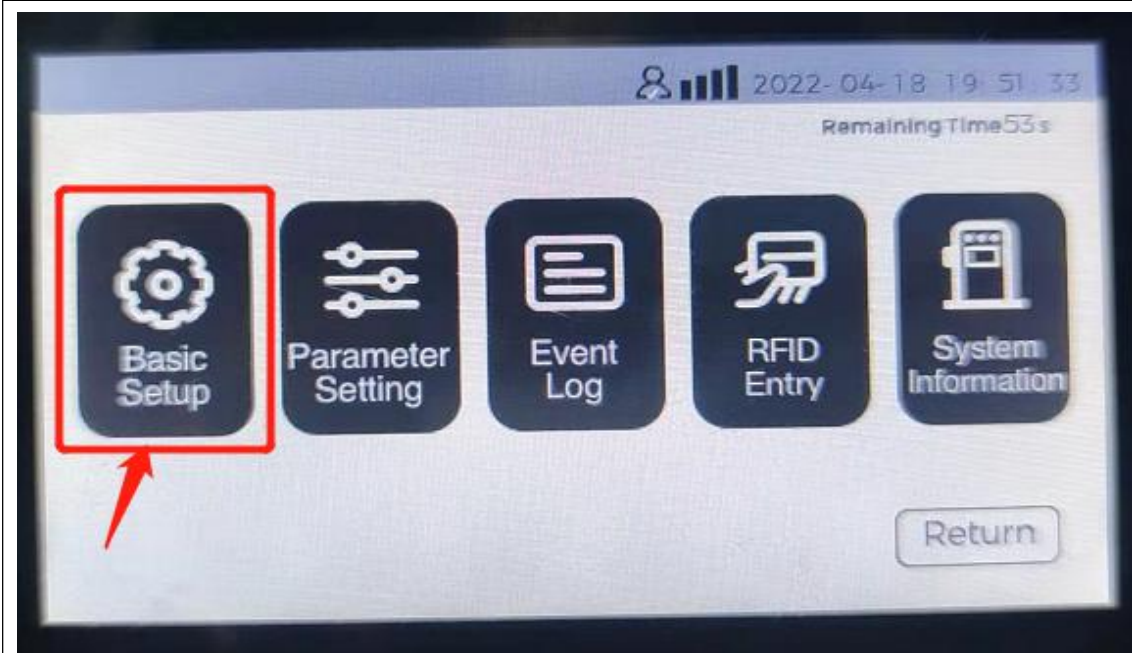

7

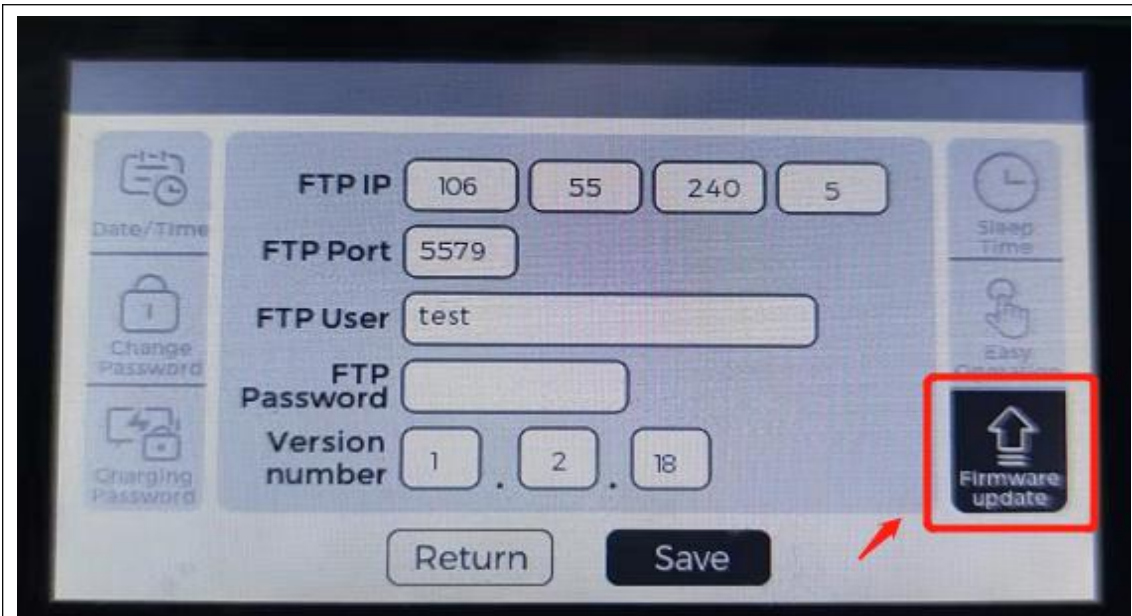

8



9



10

